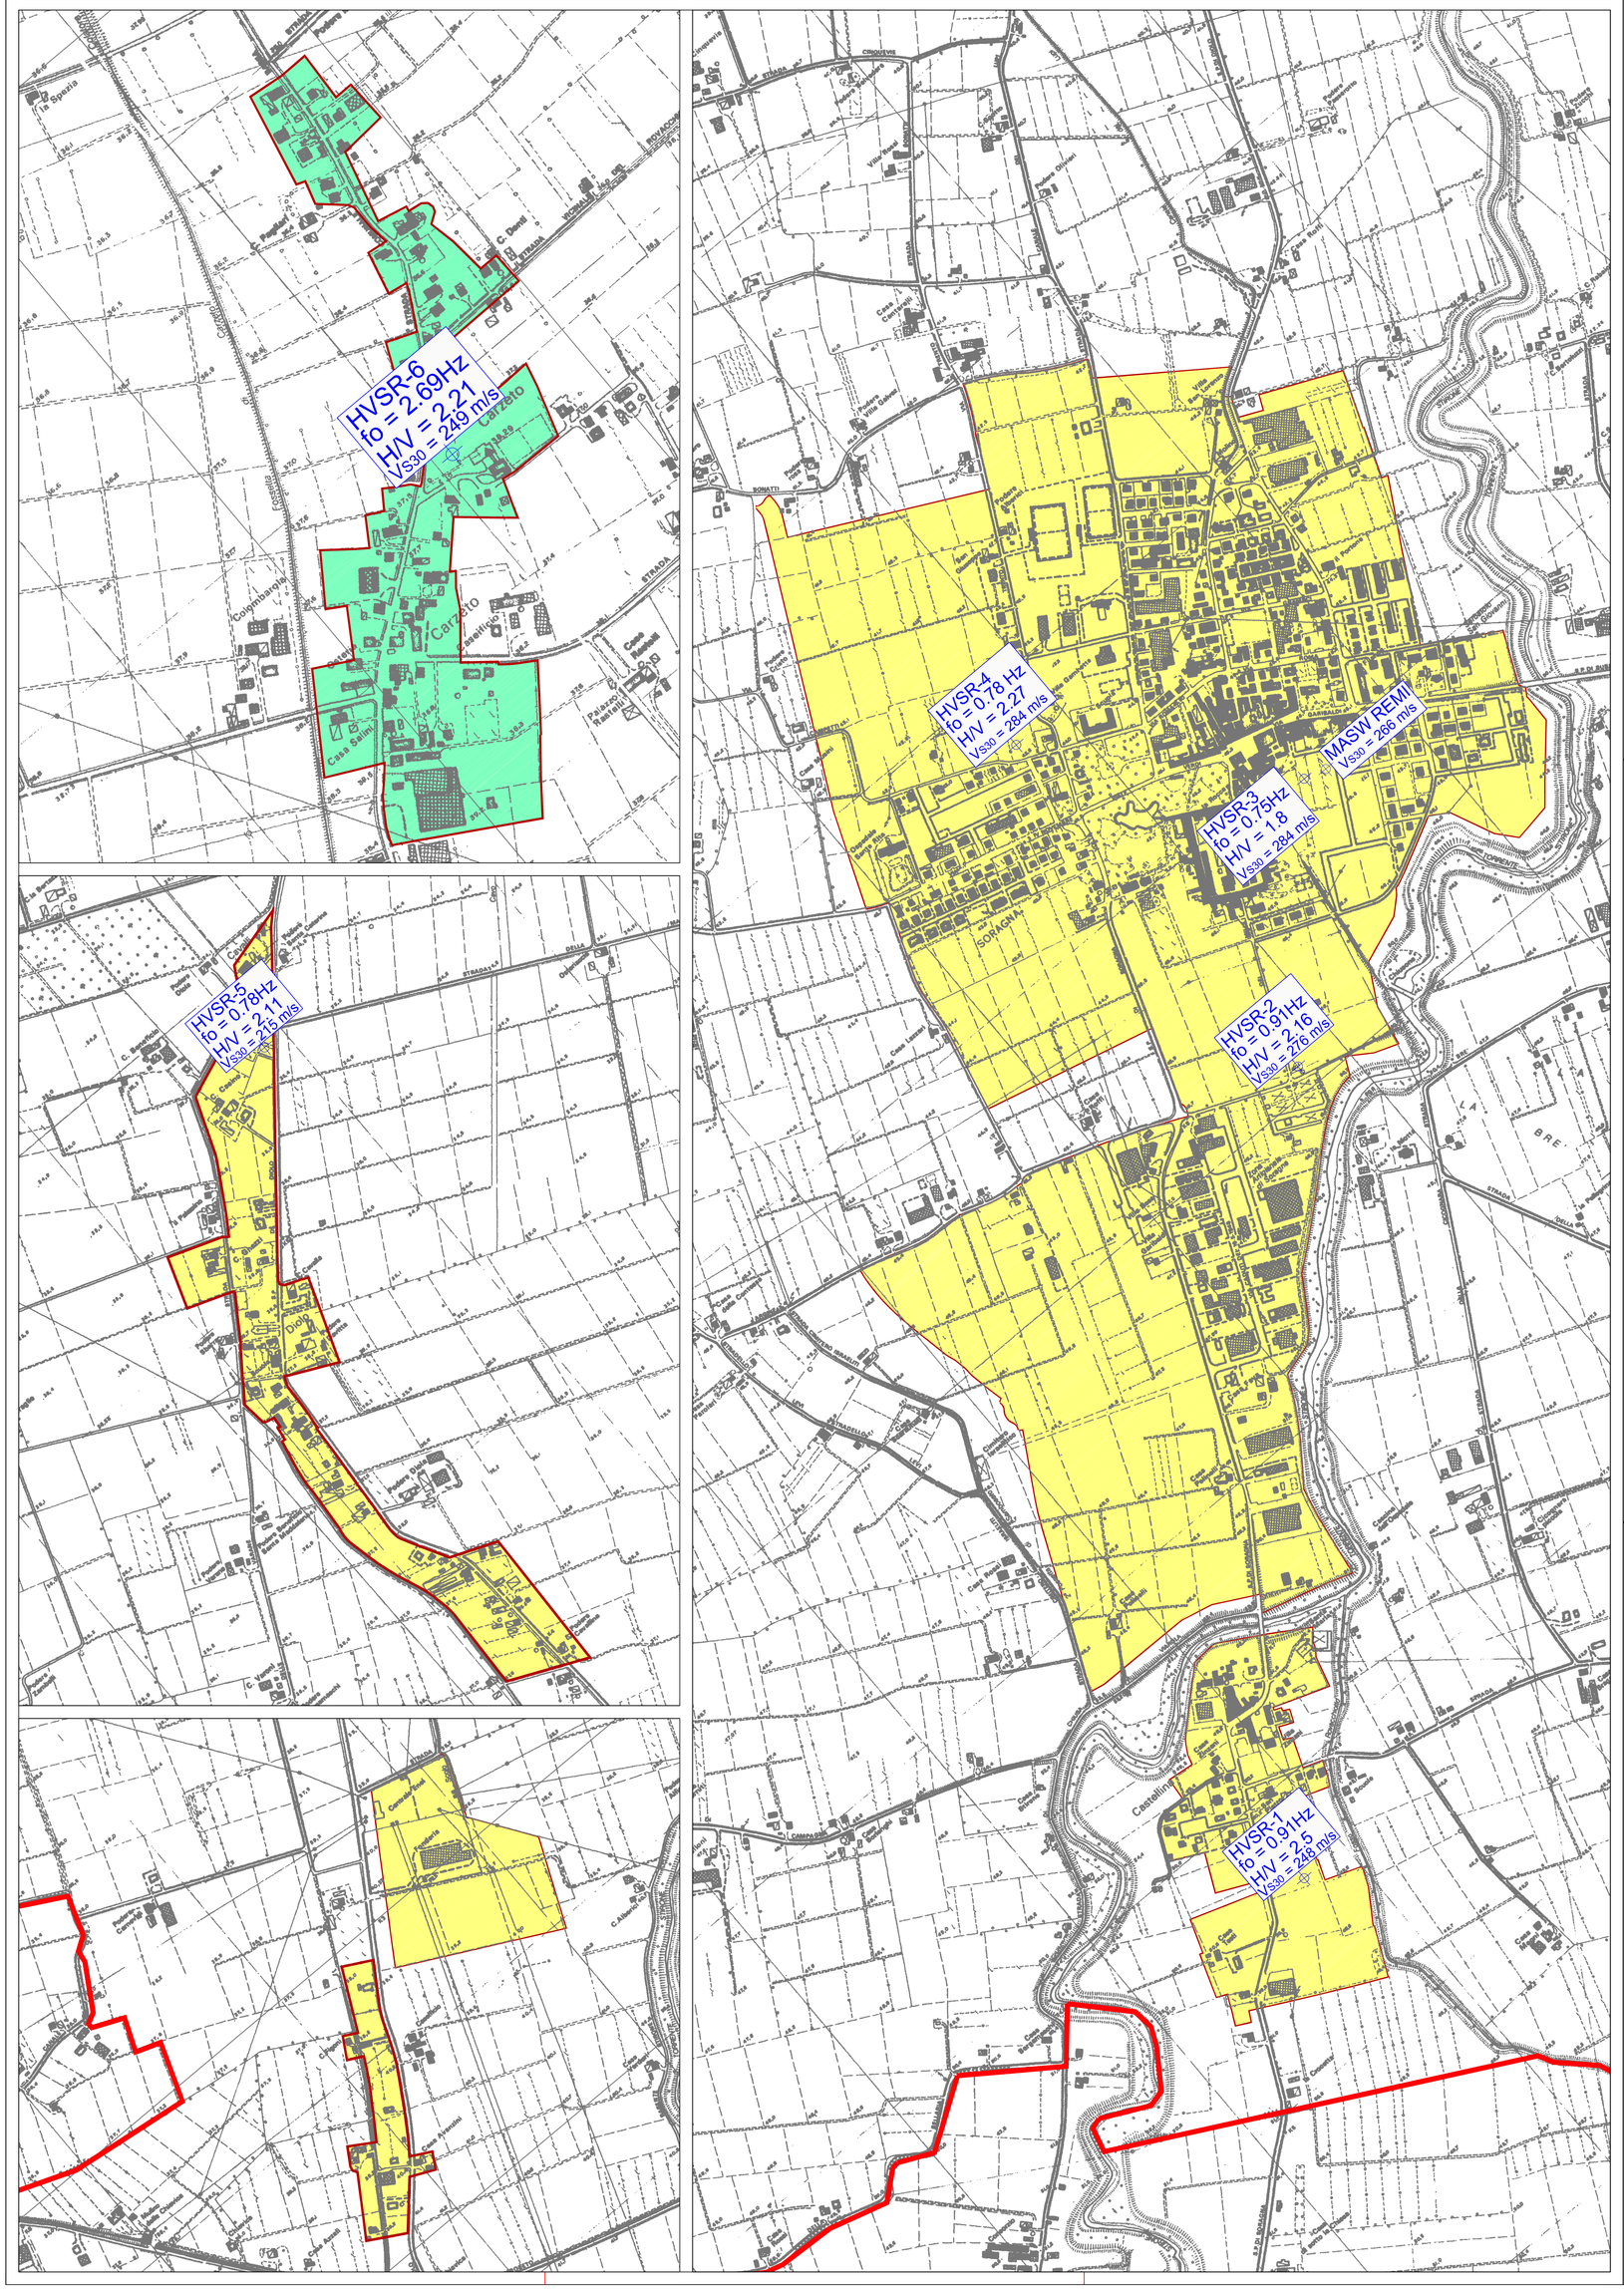

Perimetro urbanizzato e di futura urbanizzazione

Confine Comunale

HVSR-5 fo = 0,78Hz H/V = 2,11 Vs30 = 215 m/s — Sismica passiva (HVSR)
In alto il codice identificativo, in centro la frequenza naturale e il contrasto d'impedenza, in basso la velocità delle onde di taglio

MASW REMI Vs30 = 215 m/s — Sismica passiva (MASW - REMI)
In alto il codice identificativo, in basso la velocità delle onde di taglio

Frequenza naturale: fo ≤ 1 Hz

Frequenza naturale: 2 < fo ≤ 8 Hz

Non si rilevano zone caratterizzate da alti contrasti di impedenza alla base delle coperture (ampiezza massima curva sempre HVSR < 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI SORAGNA

UBICAZIONE: Provincia di Parma
Regione Emilia Romagna

OGGETTO: **MICROZONAZIONE SISMICA**

AMBITER s.r.l. — v. Nicolodi, 5/A 43100 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-9424365 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA: dott. geol. Giorgio Neri

PROGETTISTI: dott. geol. Marco Rogna

COLLABORAZIONE:

CODIFICA: 1313-30-01-12

ELABORATO	DESCRIZIONE	TIPO
3.0	CARTA DELLE FREQUENZE E DELLA VELOCITA' DELLE ONTE DI TAGLIO	PLANIMETRIA
		SCALA 1:5.000

REV.	DATA	REDAZIONE			APPROVAZ.	DESCRIZIONE
04						
03						
02						
01	Maggio 2012	M. Rogna			G. Neri	Emissione

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1313_cartografia_00_XX.dwg	MR	1313